



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА

ЛАКИ
КРАСКИ
БЕЙЦЫ
КЛЕЯ
ФУРНИТУРА



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА	3
НИТРОБЕЙЦЫ	3
КОНЦЕНТРАТЫ	10
ВОДНЫЕ БЕЙЦЫ	11
ПАТИНЫ	12
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА И МДФ	12
ГРУНТЫ НИТРО	12
ЛАКИ НИТРО	12
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА И МДФ	13
ГРУНТЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	13
ГРУНТЫ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	16
ЛАКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	16
ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	18
ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ	18
КРАСКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	19
КРАСКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	20
КРАСКИ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)	20
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ	21
АЛКИДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА (BARPIDECOR)	21
АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ)	22
ИМПРЕГНАНТЫ	22
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)	22
ЛАКИ МЕЖСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)	23
ЛАКИ И КРАСКИ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)	24
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	24
ВОСК И МАСЛОВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА	25
КЛЕЯ	25
КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D2	25
КЛЕЯ МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ	25
КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D3	26
КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D4	27
ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ	27
КЛЕЯ РАСПЛАВЫ	27
КЛЕЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА	29
КЛЕЯ ДЛЯ 3D МЕМБРАННЫХ ПРЕССОВ	29
КЛЕЯ КОНТАКТНЫЕ	29
ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА	29
АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	31
СИЛИКОНЫ	31
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА	32
ПЕТЛИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	33
ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	34

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА

НИТРОБЕЙЦЫ



Нитробейц W Sopur

Продукт для "мокрого" крашения и получения рустикального эффекта. Наносится распылением на шлифованную, очищенную от пыли древесину. Для тонирования без рустикального эффекта наносить на грунтованную поверхность. Время высыхания 10-15 минут при нормальных условиях (температура 20°C, влажность 60%).



Фасовка


1
2
5
10



белый 20-01/w




тик BN-331/w

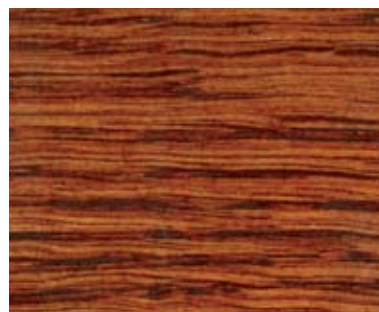

оранжевый BN-304/w



желтый BN-103/w

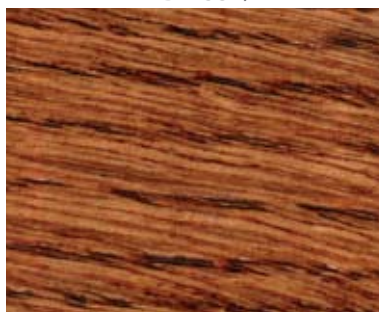


тик BN-362/w




тик BN-333/w




тик BN-336/w

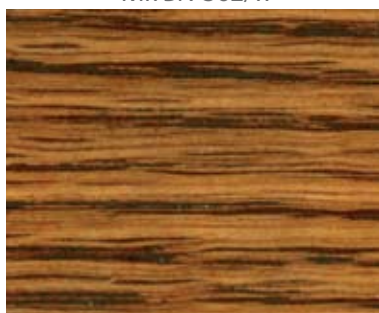

бурый BN-202/w

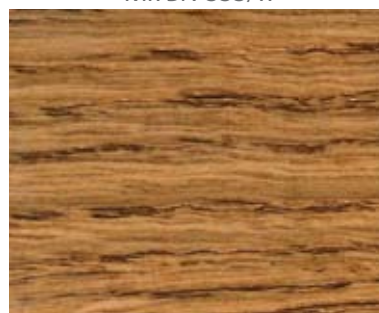

бурый BN-204/w

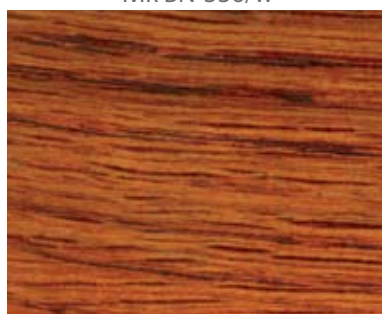


тик BN-332/w



коричневый BN-242/w



бурый BN-207/w

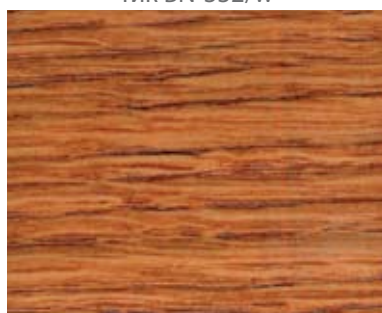


оранжевый BN-330/w



тик BN-334/w



орех BN-262/w

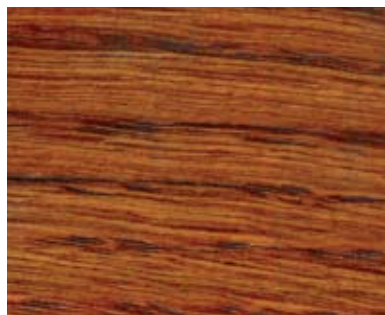

коричневый BN-245/w



орех BN-276/w




палисандр BN-602/w




коричневый BN-250/w




орех BN-261/w

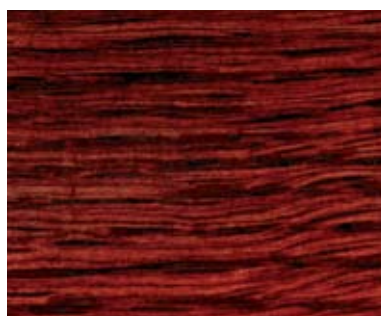


махонь BN-509/w

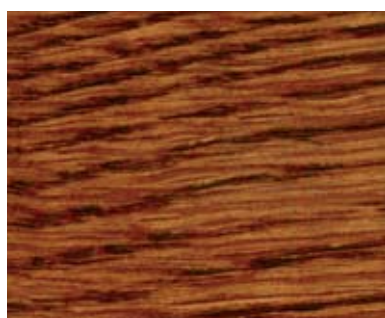


орех BN-265/w

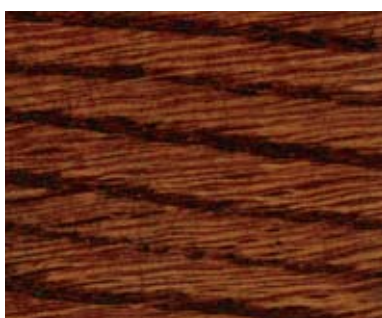

орех BN-263/w

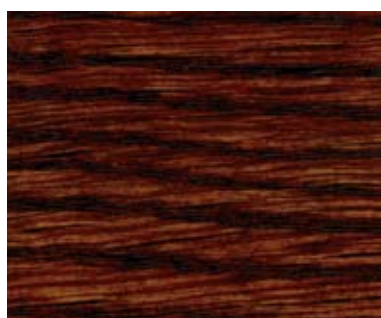

орех BN-281/w

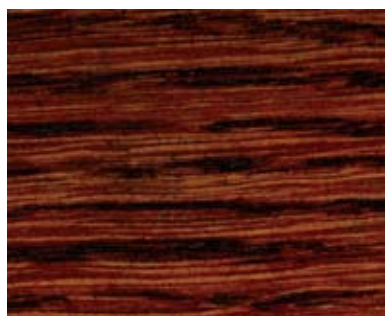

орех BN-267/w



коричневый BN-254/w




палисандр BN-605/w



орех BN-275/w



коричневый BN-246/w

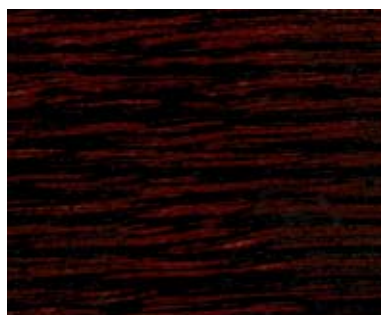

венге BN-259/w


ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!



желтый BN-102/w




тик BN-341/w

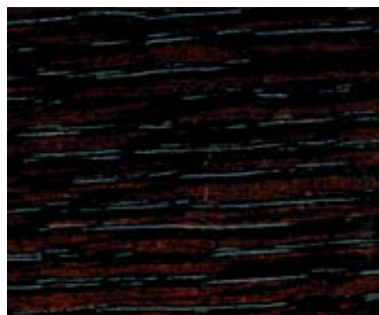

коричневый BN-247/w



желтый BN-109/w

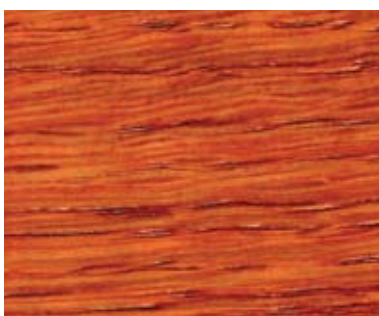


оранжевый BN-311/w



черный BN-901/w



оранжевый BN-305/w

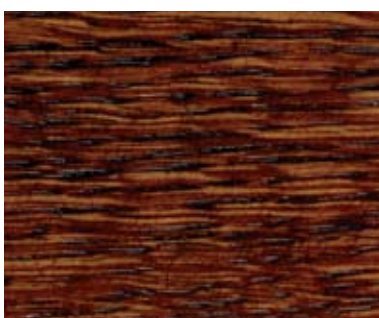

орех BN-283/w




оливковый BN-750/w



оранжевый BN-318/w



махонь BN-507/w

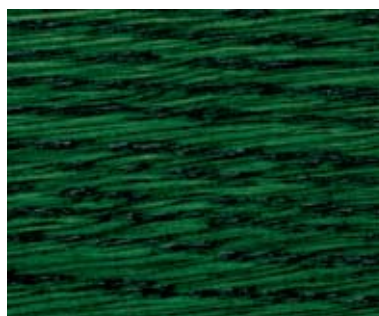


зеленый BN-702/w



оливковый BN-751/w



тик BN-345/w

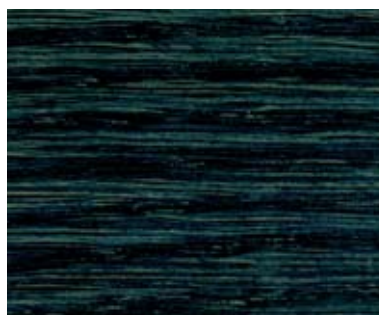

темно-синий BN-851/w

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!




Нитробейц Varpimo

Продукт для "мокрого" крашения. Наносится распылением на грунтованную поверхность. Время высыхания 15 минут. Бюджетный продукт произведен из композиции концентрата BARPICOLOR 600.

Barpimo
LTD

Фасовка

1
2
5
10

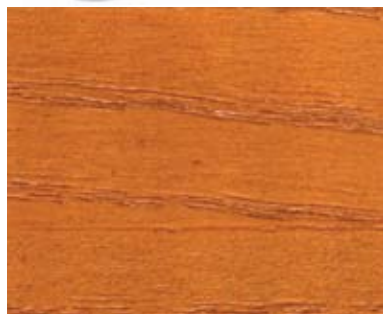

мед 100



мед 200



мед 300




мед 400



мед 500



мед 600

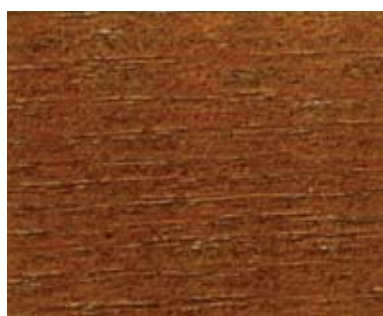

дуб 100



дуб 200



дуб 300



табак 100




табак 200




табак 300



орех 100

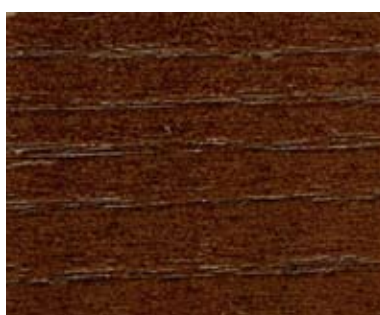


орех 200

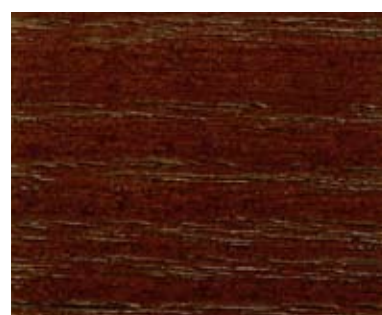

орех 300

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!

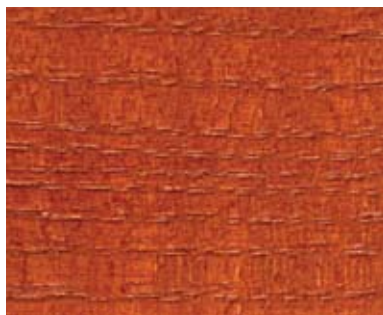

черешня 100



черешня 200




черешня 300



черешня 400



черешня 500

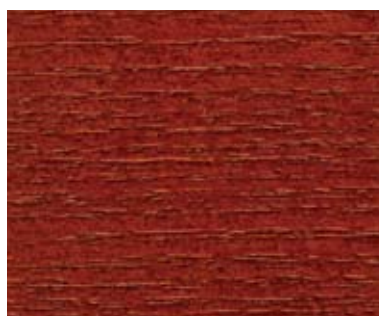

черешня 600



красное дерево 100



красное дерево 200



красное дерево 300



красное дерево 400




красное дерево 500



красное дерево 600



красное дерево 700

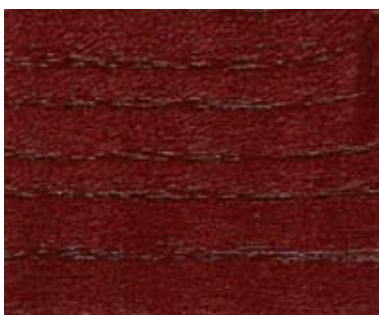

красное дерево 800



красное дерево 900


ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!



зеленый 100



зеленый 200

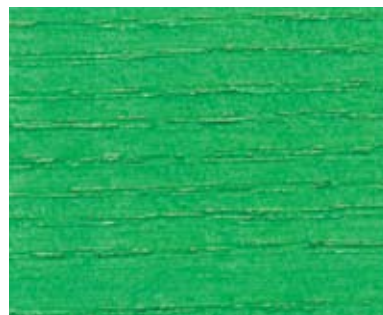

зеленый 300



синий 100




синий 200



синий 300



черный 100

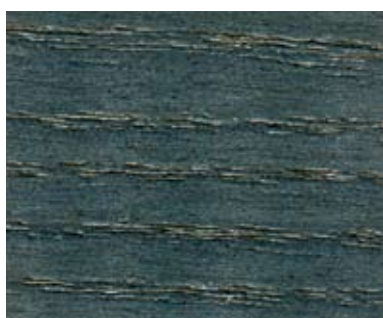

черный 200



черный 300



бордовый 100



бордовый 200



бордовый 300



оранжевый 100




желтый 100



желтый 200


ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!

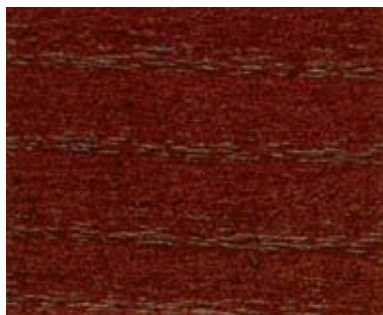

сапель 100



сапель 200

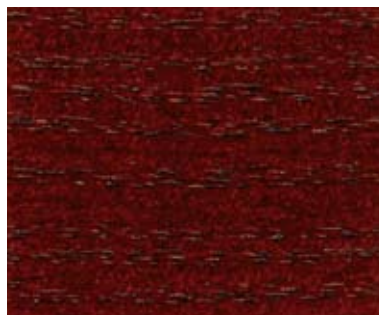

сапель 300




орех 100



орех 150




орех 200

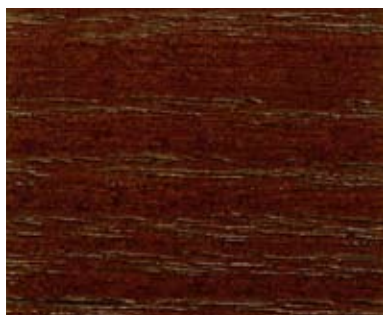

орех 250



орех 400

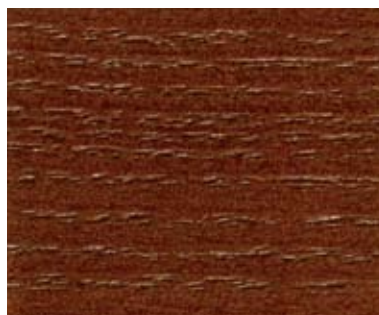

орех 450



орех 550




орех 600




орех 650



венге 100

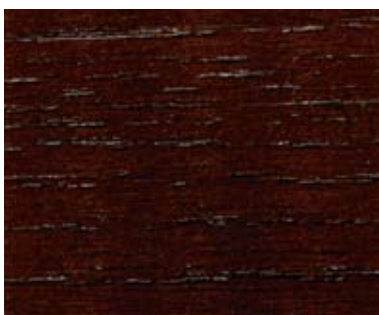

венге 200

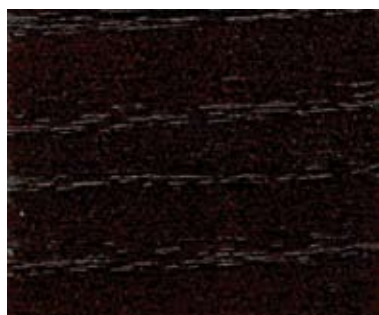

венге 300

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!

КОНЦЕНТРАТЫ



Концентрат Barpicolor 600

Продукт на нитрооснове. Используется для приготовления красителей для дерева путем добавления его (3-6%) в разбавитель. Наносится распылением.



Фасовка

1
2
5
25




8014 Barpicolor 600
желтое золото 21




8037 Barpicolor 600
оранжевый 22



8044 Barpicolor 600
красный 23



A8506 Barpicolor 600
бордо



8207 Barpicolor 600
коричневый 26



8192 Barpicolor 600
черный 27



8161 Barpicolor 600
зеленый 24



8175 Barpicolor 600
синий 25



Концентрат Barpicolor 605 TIN

Продукт на водной основе. Используется для приготовления красителей для дерева, путем добавления его (5-6%) в воду или разбавитель. Наносится распылением.



Фасовка


1
5
25



F8044 Barpicolor 605 TIN
желтый U01



F8045 Barpicolor 605 TIN
оранжевый U02



F8046 Barpicolor 605 TIN
красный U03



F8051 Barpicolor 605 TIN
бордо U08



F8047 Barpicolor 605 TIN
коричневый U06



F8048 Barpicolor 605 TIN
черный U07



F8049 Barpicolor 605 TIN
синий U05



F8050 Barpicolor 605 TIN
синий B U04

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!




Эко-бейц


Водный бейц. Предназначен для бейцевания деревянных элементов из бука, ольхи и других трудноокрашиваемых деревянных элементов. Наносится методом окунания, абсолютно не оставляет потеков. Равномерное окрашивание. Время высыхания 30 минут. **Без запаха.** Хорошо зарекомендовал себя в серийном производстве столов, стульев, деревянных элементов, игрушек и др.



Коричневый BE-201

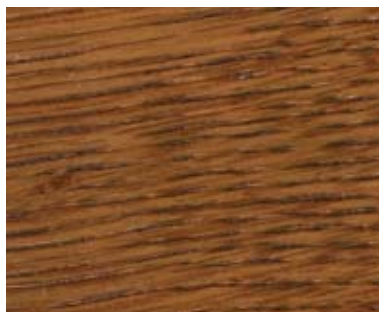

Коричневый BE-205

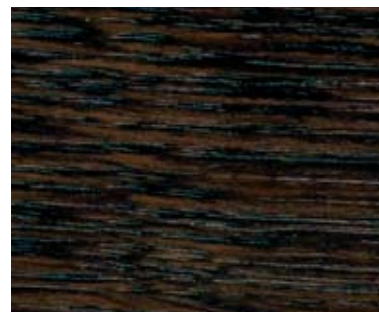


Орех BE-275



Желтый BE-105



Бронза BE-245

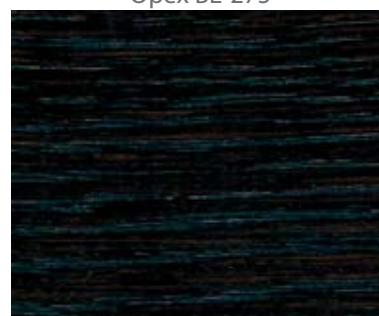


Орех BE-266



Оранжевый BE-323



Коричневый BE-225

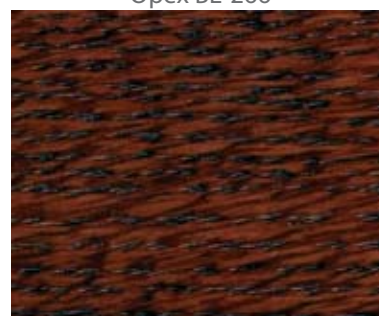

Бронза BE-240



Оранжевый BE-301



Орех BE-262




Бронза BE-250



Оранжевый BE-325



Орех BE-268

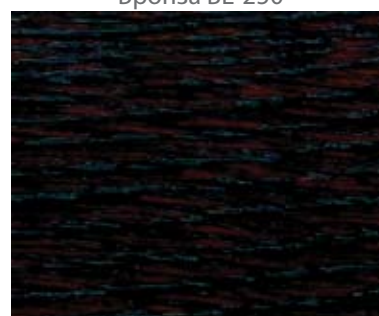

Махонь BE-525

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!

ПАТИНЫ

**Патина Sopur**

Продукт, придающий изделиям из древесины античный характер (эффект "старины"). Наносится распылением на грунтованную или лакированную поверхность. После высыхания (20-30 минут) удаляется скотч-брайтом и покрывается лаком Lascarol 345, Lascarol Alto Brillo PL, Acrilac PU. **Цвета: черная, белая, бронза, орех, зеленая, золото, серебро.**



Фасовка
1
2,5
5

**Патина Barpimo**

Продукт, придающий изделиям из древесины античный характер (эффект "старины"). Наносится распылением на грунтованную или лакированную поверхность. После высыхания (20-30 минут) удаляется скотч-брайтом и покрывается лаком Lascarol 345, Lascarol Alto Brillo PL, Acrilac PU. **Цвет: черная, белая, орех, желтая, красная, золото, серебро.**



Фасовка
1
4

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА И МДФ

ГРУНТЫ НИТРО

**NITROFOND 1035**

Бесцветный нитрогрунт. Продукт для столярных изделий и домашней мебели. Наносится распылением. Перед нанесением необходимо добавить разбавитель. Время высыхания 20-30 минут, шлифование проводить через 5-6 ч. Плотность 0,95 кг/л. Сухой остаток 31%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость 190 сек.



Фасовка
25

**NITROFOND 420 BLANCO и 430 NEGRO**

Нитрогрунт предназначен для нанесения на МДФ и древесину. Наносится распылением. Цвета: 420 - белый, 430 - черный. Время высыхания 20-30 минут, шлифование проводить через 5-6 ч. Плотность 1,25 кг/л. Сухой остаток 55%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость 45 сек.



Фасовка
20

ЛАКИ НИТРО

**SOLAK NC (mat 30, 80)**

Бесцветный нитроцеллюлозный лак. Используется для древесных элементов в жилых помещениях, таких как: мебель, стеновые панели, вагонка, отделочные материалы. Наносится распылением, кистью или обливом. Блеск: полуматовый, глянцевый. Время высыхания 20 минут, шлифование проводить через 40 мин. Плотность 0,9 кг/л. Сухой остаток 18-20%. Толщина слоя 100 г/м². Вязкость 30-40 сек.



Фасовка
20



BICAPA NC (mat 10, 25, 50, 75)

Бесцветный нитроцеллюлозный лак. Используется для многослойного покрытия мебели и деревянных поверхностей. Наносится распылением или методом налива. Блеск: матовый, полуматовый, глянцевый.

Время высыхания 15 минут, шлифование проводить через 60 мин.

Плотность 0,91 кг/л.

Сухой остаток 21%.

Толщина слоя 120-150 г/м².

Вязкость 195 сек.


Фасовка
25



NITROBARP 280 BLANCO

Белый нитроцеллюлозный лак, используется для покрытия мебели и деревянных поверхностей. Наносится распылением. Блеск: матовый, сатиновый, глянцевый.

Время высыхания 20-40 минут.

Плотность 1,01 кг/л.

Сухой остаток 28%.

Толщина слоя 120-130 г/м².

Вязкость 150 сек.


Фасовка
20



SOLAK металл SN

Цветной нитроцеллюлозный лак-металлик (с эффектом металлика). Полностью закрывает текстуру древесины. Наносится распылением. После высыхания вскрыть лаком Lascarol 345. Цвет: золото, серебро, графит, бронза.

Время высыхания 15 минут, шлифование проводить через 40-50 мин.

Плотность 0,91 кг/л.

Сухой остаток 23%.

Толщина слоя 100 г/м².

Вязкость 30-40 сек.


Фасовка
1
2,5



Золото



Серебро



Графит



Бронза

 DIVA

МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА И МДФ

ГРУНТЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)



FONDIPOL MODEL

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, бесцветный. Тиксотропный - не течет на вертикальной поверхности. Наносится методом распыления, пригоден для гидродинамического распыления.

Время высыхания 30-45 минут, шлифование проводить через 4-5 ч.

Плотность 0,985 кг/л.

Сухой остаток 39%.

Толщина слоя 150-180 г/м².

Вязкость 130 сек.

Жизнеспособность смеси 3-4 часа.

Катализаторы NR 295, 275, (294 задерживает сушку) (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
4 + 2
25 + 12,5

**FONDIPOL 441**

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, бесцветный. Обладает повышенной текучестью - лучше затекает в пору. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 10 минут, шлифование проводить через 4-5 ч.
 Плотность 0,97 кг/л.
 Сухой остаток 36%.
 Толщина слоя 180 г/м².
 Вязкость 80 сек.
 Жизнеспособность смеси 2-3 часа.
 Катализатор NR 84 (соотношение 2:1 по объему)



Фасовка
25 + 12,5

**FONDIPOL F3**

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, бесцветный. Для ускорения сушки добавить 3% ускорителя Z-120. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 25-45 минут, шлифование проводить через 6-7 ч.
 Плотность 1,00 кг/л.
 Сухой остаток 46%.
 Толщина слоя 150-180 г/м².
 Вязкость 120 сек.
 Жизнеспособность смеси 3-5 часов.
 Катализатор NR 294 (соотношение 2:1 по объему)



Фасовка
25 + 12,5

**FONDIPOL 215 с УФ защитой**

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, бесцветный. Применяется с лаком Lasarol 345. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 15 минут, шлифование проводить через 6 ч.
 Плотность 0,93 кг/л.
 Сухой остаток 28%.
 Толщина слоя 180 г/м².
 Вязкость 23 сек.
 Жизнеспособность смеси 12 часов.
 Катализатор NR 21 (соотношение 4:1 по объему)



Фасовка
25 + 5

**FONDIPOL 220 (изолянт)**

Полиуретановый изолянт 2-х компонентный для МДФ и сосны. Глубоко проникает, блокирует смолы на сосне, тем самым уменьшает расход последующего материала. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 60 минут, шлифование проводить через 8-10 ч.
 Плотность 0,90 кг/л.
 Сухой остаток 27%.
 Толщина слоя 120-150 г/м².
 Вязкость 12 сек.
 Жизнеспособность смеси 10-15 часов.
 Катализатор NR 272 (соотношение 1:1 по объему)



Фасовка
12,5 + 12,5

**FONDIPOL IGNIFUGO противопожарный**

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, огнезащитный, бесцветный. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 40-60 минут, шлифование проводить через 5-6 ч.
 Плотность 1,03 кг/л.
 Сухой остаток 42%.
 Толщина слоя 150-180 г/м².
 Вязкость 70 сек.
 Жизнеспособность смеси 4-5 часов.
 Катализатор NR 295 (соотношение 2:1 по объему)



Фасовка
25 + 12,5



FONDIPOL 245 BLANCO

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, белый для МДФ и древесины. Для покраски деталей предварительно окрашенных изолянтном. Время высыхания 30 минут, шлифование проводить через 4-5 ч. Плотность 1,35 кг/л. Сухой остаток 60%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость 30 сек. Жизнеспособность смеси 6-7 часов. Катализаторы NR 271, NR 197 замедляет высыхание и шлифование (соотношение 4:1 по весу)


Фасовка
20 + 5



FONDIPOL 255 BLANCO

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, белый для МДФ. Для покраски деталей предварительно окрашенных изолянтном. Наносится методом распыления. Время высыхания 20-40 минут, шлифование проводить через 4-6 ч. Плотность 1,29 кг/л. Сухой остаток 54%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость смеси 35 сек. Жизнеспособность смеси 5-6 часов. Катализатор NR 356 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
25 + 12,5



FONDIPOL 210 BLANCO

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, белый для МДФ. Тиксотропный - не течет на вертикальной поверхности. Наносится методом распыления. Время высыхания 20-40 минут, шлифование проводить через 4-6 ч. Плотность 1,35 кг/л. Сухой остаток 54%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость смеси 35 сек. Жизнеспособность смеси 2-3 часа. Катализатор NR 210 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
25 + 12,5



FONDIPOL 265 BLANCO, NEGRO

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, белый или черный для МДФ. Для покраски деталей предварительно окрашенных изолянтном. Наносится методом распыления. Время высыхания 25-40 минут, шлифование проводить через 6 ч. Плотность 1,26 кг/л. Сухой остаток 52%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость 30 сек. Жизнеспособность смеси 8-10 часов. Катализатор NR 197 (соотношение 4:1 по весу)


Фасовка
20 + 5



FONDIPOL IGNIFUGO BLANCO **противопожарный**

Полиуретановый 2-х компонентный грунт, огнезащитный, белый. Наносится методом распыления. Время высыхания 50-80 минут, шлифование проводить через 6-7 ч. Плотность 1,34 кг/л. Сухой остаток 57%. Толщина слоя 150-180 г/м². Вязкость 57 сек. Жизнеспособность смеси 6-7 часов. Катализатор NR 275 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
20 + 5

ГРУНТЫ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)



FONDO POLIACRILICO H.S. 100

Полиакриловый 3-х компонентный грунт, бесцветный. **Не желтеет.**
Наносится методом распыления.
Время высыхания 2-3 часа, шлифование проводить через 7-8 ч.
Плотность 1,03 кг/л.
Сухой остаток 95%.
Толщина слоя 220-280 г/м².
Вязкость 90 сек
Жизнеспособность смеси 30-50 минут.
Катализатор HS 100 (соотношение 20:1 по объему)
Ускоритель HS 100 (соотношение 20:1 по объему)


Фасовка
20 + 1 + 1



FONDO POLIACRILICO H.S. 500 ETERNAL

Полиэстеровый 3-х компонентный грунт для МДФ, цветной.
Время высыхания 50-70 минут, шлифование проводить через 7-8 ч.
Плотность 1,32 кг/л.
Толщина слоя 200-240 г/м².
Вязкость 30 сек.
Жизнеспособность смеси более 4 часов, если использовать:
Катализатор NR 315 (соотношение 20:1 по объему)
Ускоритель NR 325 (соотношение 20:1 по объему)
Жизнеспособность смеси 30 минут, если использовать:
Катализатор HS 100 (соотношение 20:1 по объему)
Ускоритель HS 100 (соотношение 20:1 по объему)


Фасовка
20 + 1 + 1

ЛАКИ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)



LACAPOL T-3 (mate 10, 20, 30, 50, 70)

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. Наносится методом распыления, пригоден для гидродинамического распыления.
Время высыхания 25-50 минут.
Плотность 0,98 кг/л.
Сухой остаток 35%.
Толщина слоя 120-130 г/м².
Вязкость смеси 25 сек.
Жизнеспособность смеси 4-6 часов.
Катализатор NR 280 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
4 + 2
25 + 12,5



LACAPOL ECUADOR A.V. (mate 30)

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный.
Время высыхания 25-50 минут.
Плотность 0,98 кг/л.
Сухой остаток 33%.
Толщина слоя 120-130 г/м².
Вязкость смеси 25 сек.
Жизнеспособность смеси 6-8 часов.
Катализаторы NR 294, 261 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
25 + 12,5



LACAPOL 340 (mate 15, 30, 50, Brill)

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. Применяется для лестниц и столешниц. Наносится методом распыления на предварительно прогрунтованную поверхность.
Время высыхания 30-60 минут.
Плотность 0,93 кг/л.
Сухой остаток 31%.
Толщина слоя 120-130 г/м².
Вязкость смеси 27 сек.
Жизнеспособность смеси 8-10 часов.
Катализатор NR 100 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
4 + 2
25 + 12,5



LACAPOL 345 (mate 10, 25, Brill)

Акрил-полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. **Не желтеет.** Наносится методом распыления на предварительно прогрунтованную поверхность. Время высыхания 20-40 минут. Плотность 0,92 кг/л. Сухой остаток 26%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 20 сек. Жизнеспособность смеси 10-12 часов. Катализатор NR 21 (соотношение 4:1 по объему)


Фасовка
25 + 5



LACAPOL ALTO BRILLO PL

Акрил-полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный, гляцевый. **Не желтеет.** Сухой остаток больше чем у лака LACAPOL 345. Наносится методом распыления на предварительно прогрунтованную поверхность. Время высыхания 45-60 минут. Плотность 0,98 кг/л. Сухой остаток 45%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 17 сек. Жизнеспособность смеси 6-8 часов. Катализатор NR 357 (соотношение 1:1 по объему)


Фасовка
4 + 4



ACRILAC P.U. (mate 30, 40)

Акрил-полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. **Не желтеет.** Короче время сушки чем у лака LACAPOL 345. Можно применять как многослойный лак. Наносится методом распыления на предварительно прогрунтованную поверхность. Время высыхания 10-20 минут. Плотность 0,93 кг/л. Сухой остаток 25%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 35 сек. Жизнеспособность смеси 10-12 часов. Катализатор NR 298 как поверхностный лак (соотношение 10:1 по объему) Катализатор NR 21 как многослойный лак (соотношение 10:1 по объему)


Фасовка
25 + 5



LACAPOL SOFT

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. Придает детали эффект "мягкости". Однородная приятная на ощупь текстура. Наносится методом распыления на черную или цветную полиуретановую краску. Время высыхания 3-4 часа. Плотность 1,04 кг/л. Сухой остаток 48%. Толщина слоя 100-120 г/м². Вязкость смеси 25 сек. Жизнеспособность смеси 6-7 часов. Катализатор NR 366 (соотношение 5:1 по объему)


Фасовка
5 + 1



LACAPOL 90

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный. Не пригоден для гидродинамического распыления. Время высыхания 15 минут. Плотность 0,96 кг/л. Сухой остаток 38%. Толщина слоя 100-120 г/м². Вязкость лака 50 сек. Жизнеспособность смеси 8 часов. Катализатор NR 279, (271 замедляет высыхание) (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
25 + 12,5

**LACAPOL IGNIFUGO (mate 5, 15, 30, 50) противопожарный**

Полиуретановый 2-х компонентный лак, огнезащитный, бесцветный. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 25-40 минут.
 Плотность 1,01 кг/л.
 Сухой остаток 39%.
 Толщина слоя 120-130 г/м².
 Вязкость лака 60 сек.
 Жизнеспособность смеси 5-6 часов.
 Катализатор NR 280 (соотношение 2:1 по объему)

Barpimo
 Фасовка
 25 + 12,5

ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)**ACABADO POILACRILICO BRILLANTE**

Полиакриловый 3-х компонентный глянцевый лак, бесцветный. Наносится методом распыления.
 Время высыхания 1 час, шлифование проводить через 7-8 часов.
 Плотность 1,03 кг/л.
 Сухой остаток 65%.
 Толщина слоя 120-140 г/м².
 Вязкость 20 сек.
 Жизнеспособность смеси 20 минут.
 Катализатор HS 100 (соотношение 20:1 по объему)
 Ускоритель HS 100 (соотношение 20:1 по объему)

Barpimo
 Фасовка
 20 + 1 + 1

ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ**HIDROBARP POLPARQUET (mate 30, 100)**

Водный, паркетный лак, бесцветный для деревянных полов. Наносится кистью или валиком, на очищенную поверхность от пыли, грязи и масел в 3 слоя с промежуточной шлифовкой после высыхания.
 Время высыхания 7-8 часа.
 Плотность 1,04 кг/л.
 Сухой остаток 28%.
 Толщина слоя 100-120 г/м².
 Вязкость 20-26 сек.

Barpimo
 Фасовка
 5

**POLPARQUET TOP (mate 25, Brill)**

Полиуретановый 2-х компонентный лак, бесцветный модифицированный для деревянных полов. Наносится наливом или валиком.
 Время высыхания 1-3 часа.
 Плотность 0,99 кг/л.
 Сухой остаток 33%.
 Вязкость смеси 15 сек.
 Жизнеспособность смеси 24 часа.
 Катализатор NR 381 (соотношение 1:1 по объему)

Barpimo
 Фасовка
 25 + 25

**HYDROBARP PARQUET TRAFIC MATE**

Водный, паркетный лак, бесцветный, матовый для деревянных полов и мебели для дома. Можно использовать как однокомпонентный или двухкомпонентный с добавлением катализатора. Наносится распылением, кистью или валиком.
 Время высыхания 2-3 часа.
 Плотность 1,04 кг/л.
 Сухой остаток 28%.
 Толщина слоя 100-120 г/м².
 Вязкость смеси 21 сек.
 Жизнеспособность смеси 3-4 часа.
 Катализатор NR 370 (соотношение 10:1 по объему)

Barpimo
 Фасовка
 4 + 0,4



LACAPOL 365 BLANCO BRILLO AV

Полиуретановая 2-х компонентная краска, белая, глянцевая. **Не желтеет.** Для покраски изделий из МДФ предварительно загрунтованных. Наносится распылением, наливом, насосом высокого давления. Время высыхания 30-50 минут, на ощупь 4-5 часов. Плотность 1,32 кг/л. Сухой остаток 56%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 35 сек. Жизнеспособность смеси 8-10 часов. Катализатор NR 365 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
25 + 10



LACAPOL BLANCO D-400 MATE

Полиуретановая 2-х компонентная краска, белая, матовая. **Не желтеет.** Для покраски изделий из МДФ предварительно загрунтованных. Наносится методом распыления. Время высыхания 20-40 минут. Плотность 1,07 кг/л. Сухой остаток 35%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 30 сек. Жизнеспособность смеси 10-12 часов. Катализатор NR 21 (соотношение 4:1 по объему)


Фасовка
20 + 5



LACAPOL GLACIAR NEGRO BRILLANTE

Полиуретановая 2-х компонентная краска, черная, глянцевая. Для покраски изделий из МДФ предварительно загрунтованных. Наносится методом распыления. Время высыхания 40-60 минут, на ощупь 3-4 часа. Плотность 1,07 кг/л. Сухой остаток 50%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 25 сек. Жизнеспособность смеси 5-7 часов. Катализатор NR 293, NR 245 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
20 + 10



LACAPOL FENIX BASE (mat, sat)

Полиуретановая 2-х компонентная краска. Возможна колеровка в цвета карт RAL и NCS. Доступна в матовом и полуматовом блеске. Время высыхания 15-30 минут, на ощупь 30-50 минут. Плотность 1,26 кг/л. Сухой остаток 50%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 35 сек. Жизнеспособность смеси 4-5 часов. Катализатор NR 245 (мягкие цвета), NR 296 (насыщенные цвета), NR 293 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
20 + 25



LACAPOL 365 BRILLO BASE

Полиуретановая 2-х компонентная краска, глянцевая. **Не желтеет.** Возможна колеровка в цвета карт RAL и NCS. Время высыхания 30-50 минут, на ощупь 4-5 часов. Плотность 1,21 кг/л. Сухой остаток 55%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость смеси 40 сек. Жизнеспособность смеси 8-10 часов. Катализатор NR 365 (соотношение 2:1 по объему)


Фасовка
20 + 10



LACAPOL IGNIFUGO BLANCO **противопожарная**

Полиуретановая 2-х компонентная краска, огнезащитная, белая для МДФ. **Не желтеет.** Наносится методом распыления. Время высыхания 25-40 минут. Плотность 1,27 кг/л. Сухой остаток 55%. Толщина слоя 120-130 г/м². Вязкость краски 85 сек. Жизнеспособность смеси 6-7 часов. Катализатор NR 245 (соотношение 2:1 по объему)

Barpimo
Фасовка
25 + 25

КРАСКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)



ACABADO POILACRILICO BLANCO BRILLANTE

Полиакриловая 3-х компонентная глянцевая краска, белая. **Не желтеет.** Наносится методом распыления. Время высыхания 2 часа, шлифование проводить через 8 часов. Плотность 1,53 кг/л. Сухой остаток 65%. Толщина слоя 120-140 г/м². Вязкость 20 сек. Жизнеспособность смеси 20 минут. Катализатор HS 100 (соотношение 20:1 по объему) Ускоритель HS 100 (соотношение 20:1 по объему) Жизнеспособность смеси 3-4 часа. Катализатор NR 316 (соотношение 20:1 по объему) Ускоритель NR 317 (соотношение 20:1 по объему)

Barpimo
Фасовка
20 + 1 + 1

КРАСКИ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (ДЕРЕВО И МДФ)



LACAPOL D/D METALIZADO (ALU, TX, MT)

Полиуретановая 2-х компонентная краска-металлик. Для покраски изделий из МДФ предварительно загрунтованных. Наносится методом распыления. Возможен эффект текстурного (шероховатого) и гладкого металлика. Время высыхания на воздухе 2-4 часа, в печи 20-30 минут. Плотность 1,10 кг/л. Сухой остаток 42%. Толщина слоя 30-40 мкм. Жизнеспособность смеси 8 часов. Катализатор NR 245, 293 (соотношение 2:1 по объему)

Barpimo
Фасовка
3 + 25
4 + 25



ACRILAC ORO

Акрил-полиуретановая краска, придает **эффект золота.** Время высыхания 10-15 минут. Плотность 0,95 кг/л. Толщина слоя 100-120 г/м². Для улучшения показателей прочности необходимо добавить катализатор NR 21 10%.

Barpimo
Фасовка
1



Barniz Acrilico 1C Efecto Pan de Oro

Акрил-полиуретановая краска, придает **эффект золота.** Время высыхания 10-15 минут. Плотность 0,92 кг/л. Толщина слоя 100-120 г/м².

Barpimo
Фасовка
1



ACRILAC PLATA

Акрил-полиуретановая краска, придает **эффект серебра.** Время высыхания 10-15 минут. Плотность 0,95 кг/л. Толщина слоя 100-120 г/м². Для улучшения показателей прочности необходимо добавить катализатор NR 21 10%.

Barpimo
Фасовка
1

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ



Разбавитель PUR

Для разбавления полиуретановых, нитроцеллюлозных лаков и грунтов.

Фасовка
10



Разбавитель LIMPIEZA 915

Применяется для материалов, которые создают эффект "крокодиловой" кожи.


Фасовка
25



Разбавитель D-61

Добавляется в полиуретановые лаки и грунты в количестве 10% с целью увеличения времени сушки.


Фасовка
5



Ускоритель Z-120

Добавляется в полиуретановые лаки и грунты в количестве 1-3% с целью уменьшения времени сушки.


Фасовка
1

АЛКИДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВА (BARPIDECOR)



BARPIDECOR ALTA PROTECCION SATINADO

Алкидная краска для дерева, полуматовая. Водоотталкивающая и устойчива к воздействию солнечной радиации. Используется для окрашивания наружных и внутренних деревянных поверхностей и конструкций, деревянных домов, заборов, садовой мебели.

Время высыхания 5-8 часов.

Плотность 0,95 кг/л.

Толщина слоя 100-150 г/м².


Фасовка
4




бесцветная



пиния




каштан



дуб



орех



махонь



тик



палисандр

АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВА (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ)

ИМПРЕГНАНТЫ



GORI 356

Пропитка бесцветная водная от грибка и синевы. Способ нанесения: окунание и облив.
Время высыхания 1-2 часа.
Плотность 1,00 кг/л.
Сухой остаток 6%.
Расход не менее 160 г/мл.
Вязкость 10 сек.



Фасовка
20



XYLOPHENE EX 2002

Микроэмульсия для защиты древесины от синевы, грибков и жуков. Необходимо разбавить водой (соотношение 9:1). Способ нанесения: окунание и облив. Морозоустойчива.
Время высыхания 4 часа.
Плотность 1,03 кг/л.



Фасовка
10
20

ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)



GORI 615 (бесцветный, цветной согласно каталогу Gori)

Грунт акриловый под лазури. Для окунания и облива, хорошая текучесть, не оставляет потеков. Цвета: пиния, каштан, старая сосна, ироко, кипарис, дуб, сипо, фрамире, сапели, кальвадос, кемпас, орех, афроможия, вишня, венге, акажу, палисандр.
Время высыхания 1-2 часа.
Плотность 1,01 кг/л.
Сухой остаток 10-37%.
Толщина слоя 100-125 мкм.
Вязкость 14-39 сек.



Фасовка
18



GORI 892 (белый)

Грунт акриловый под плотную краску. Наносить окунанием, кистью.
Время высыхания 1-2 часа, шлифование проводить через 2-3 часа.
Вязкость 13 сек.
Сухой остаток 45%.
Толщина пленки 100 мкм.



Фасовка
20



GORI 640 и 641 (белый и бесцветный)

Грунт акриловый блокатор-смолы. Наносить 640 обливом, 641- распылением. Задерживает смолы в мягкой древесине с сучками.
Время высыхания 1-2 часа.
Сухой остаток 28-41%.
Толщина пленки 125-200 мкм за 2 слоя.



Фасовка
20



AQUABARP FONDO EXTERIOR BLANCO (белый)

Грунт акриловый блокер-смолы. Задерживает смолы в мягкой древесине с сучками. Продукт предназначен для лакировки деревянных поверхностей и мебели для улице.
Время высыхания 2-3 часа, шлифование проводить через 16-24 часа.
Плотность 1,33 кг/л.
Сухой остаток 56%.
Рекомендуемое количество 150-200 г/м².


Фасовка
20



GORI 646 (бесцветный, согласно каталогу Gori)

Грунт акриловый для твердых сортов древесины, задерживает дубильные вещества. Наносить обливом. Применяется для дерева: ироко, фрамуре, дуб, сипо, красное дерево.
Время высыхания 1-2 часа.
Плотность 1,03 кг/л.
Сухой остаток 10%.
Вязкость 45 сек.

 **TEKNOS**
Фасовка
20



GORI 647 (бесцветный)

Грунт акриловый для МДФ. Уменьшает проникновение воды и набухание МДФ. Наносится кистью или распылением.
Время высыхания 2-4 часа.
Плотность 1,16 кг/л.
Сухой остаток 39%.
Толщина слоя 175-200 мкм по мокрому.

 **TEKNOS**
Фасовка
20

ЛАКИ МЕЖСЛОЙНЫЕ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)



GORI 616

Порозаполняющий межслойный акриловый лак под пистолет. Наносится на грунты Gori для выравнивания поверхности. Цвета: белый, бесцветный.
Время высыхания 1-2 часа.
Плотность 1,04-1,25 кг/л.
Сухой остаток 32-49%.
Толщина слоя 200 мкм по мокрому.

 **TEKNOS**
Фасовка
18



GORI 650 (бесцветный)

Межслойный лак для окунания и облива. Применяется в качестве заполнителя при пористой древесине - меранти. Создает дополнительную защиту шиповых соединений и поперечных сечений. Позволяет создать ровную поверхность под финишный слой.
Время высыхания 1 час.
Плотность 1,03 кг/л.
Сухой остаток 33%.
Толщина пленки 100 мкм по мокрому.
Вязкость 14 сек.

 **TEKNOS**
Фасовка
20



GORI 642

Акриловый водный лак задерживает красители, проникающие из растворимых в воде танинов. Наносится методом облива на грунты Gori для заполнения пор и выравнивания поверхности. Применяется для твердых сортов древесины: дуб, ироко, тик.
Цвет: белый, бесцветный.
Время высыхания 1-2 часа.
Плотность 1,05-1,20 кг/л.
Сухой остаток 34-43%.
Толщина пленки 100 мкм по мокрому.
Вязкость 14 сек.

 **TEKNOS**
Фасовка
20

ЛАКИ И КРАСКИ АКРИЛОВЫЕ (ВОДНЫЕ)



GORI 660 (согласно каталогу Gori, возможна колеровка RAL, NCS)

Акриловая водорастворимая краска для отделки древесины. Образует высококачественную поверхность, устойчивую к атмосферным условиям; детали не склеиваются. Для деревянных окон, входных дверей, фасадов, домов.

Время высыхания 1-2 часа.

Плотность 1,04-1,20 кг/л.

Сухой остаток 36-45%.

Толщина пленки 250-300 мкм по мокрому.

TEKNOS
Фасовка
18



GORI 875 (бесцветный)

Акриловый водный лак, используется для изделий, находящихся внутри помещений: дерево-алюминиевые окна, мебель, вагонка. Наносится распылением.

Время высыхания 1-2 часа, шлифование проводить через 2-3 часа.

Толщина пленки 250 мкм по мокрому.

TEKNOS
Фасовка
20



HYDROBARP ACABADO BLANCO TIXO MATE 30 (белая)

Акриловая водорастворимая краска для отделки древесины.

Получается высококачественная поверхность, устойчивая к атмосферным условиям; детали не склеиваются. Предназначена для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома.

Время высыхания 1 час.

Плотность 1,16 кг/л.

Сухой остаток 38%.

Barpino
Фасовка
20



HYDROBARP ACABADO 102 MATE 20 (бесцветный)

Акриловый водорастворимый лак для отделки древесины. Получается высококачественная поверхность, устойчивая к атмосферным условиям; детали не склеиваются. Для повышения прочности наносится с 10% катализатора К 0362. Предназначен для лакирования деревянных поверхностей и мебели для дома.

Время высыхания 1 час.

Плотность 1,08 кг/л.

Сухой остаток 35-39%.

Рекомендуемое количество 100-120 г/м².

Barpino
Фасовка
20

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



GORI 691

Герметик прозрачный для V-образного шва.

TEKNOS
Фасовка
320 мл



GORI 901

Акриловая эмульсия по уходу за поверхностями, окрашенными акриловыми лаками и красками. Применяется для защиты и восстановления окрашенной древесины, придает блеск потускневшим поверхностям на окнах, дверях и ставнях.

TEKNOS
Фасовка
125 мл

ВОСК И МАСЛОВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА



ВОСК ДЛЯ МЕБЕЛИ (бесцветный)

Воск для мебели является изделием на основе натурального воска с добавкой масла и вспомогательных веществ. Защищает древесину от проникновения влаги. Придаёт поверхности шелковистость. Повышает эстетические и эксплуатационные характеристики мебели из дерева. Наносится кистью или тампоном после разогрева до жидкого состояния. Перед нанесением на древесину поверхность следует отшлифовать и очистить от грязи, пыли, жирных пятен и масла.



Фасовка
6



МАСЛОВОСК

Предназначен для защиты древесины от проникновения влаги. Имеет хорошую светостойкость в помещениях. Поставляется в жидком виде - готов к применению. Перед нанесением на древесину поверхность следует отшлифовать и очистить от грязи, пыли, жирных пятен и масла.



Фасовка
10



МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ

Образует защитно-декоративное покрытие, предохраняющее древесину от влаги и пыли. Является водостойким продуктом. Обладает хорошей адгезией к подложке, а также прочностью на истирание. Предохраняет от скольжения. Перед нанесением на древесину поверхность следует отшлифовать и очистить от грязи, пыли, жирных пятен и масла.



Фасовка
10

КЛЕЯ

КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D2



RAKOLL EXPRESS 25

Клей применяется для любых пород древесины, в том числе и для твердолиственных (благодаря нейтральному pH=7). Клей универсального применения для производства стульев и других соединений, подвергающихся разнопеременным нагрузкам.

По DIN EN 204 относится к группе нагрузок D2.

Вязкость по Брукфильду НВ - около 18 000 мПа.с

Количество наносимого клея:

- при монтажном склеивании 140-200 г/м²

- при плоскостном склеивании 80-140 г/м²

Время открытой выдержки при 150 г/м² - 6-9 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,5 Н/мм²

RAKOLL®

Фасовка
12
30
1110

КЛЕЯ МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ




UNOKOL STANDARD

Для склеивания или облицовки шпоном и пленочных покрытий на плоских прессах с подогревом от 70 °С. Поставляется в порошкообразном виде. Приготовление: смешать 2 части клея и 1 часть холодной воды. Жизнеспособность смеси 8 часов.

Unokoll

Фасовка
25



МЕБЕЛЬ И ДЕРЕВООБРАБОТКА



UNOKOL POWER

Для склеивания клена, березы, тика; склеивания или облицовки шпоном и пленочных покрытий на плоских прессах с подогревом от 40 °С. Поставляется в порошкообразном виде. Приготовление: смешать 2 части клея и 1 часть холодной воды. Жизнеспособность смеси 8 часов.

Unokoll
Фасовка
25



UNOKOL SPEZIAL

Для склеивания в высокочастотном поле и нагревательной ленте, для покрытия ДСП деревянным шпоном или пленкой в плоских прессах с подогревом. Приготовление: смешать 2 части клея и 1 часть холодной воды. Жизнеспособность смеси 8 часов.

Unokoll
Фасовка
25

КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D3



RAKOLL EWB 0301

Клей применяется для склеивания массивной древесины, мебельного щита и бруса, облицовки ламинатом и плёнкой. Термостойкость шва до 60°С.

По DIN EN 204 относится к группе нагрузок D3.

Вязкость по Брукфильду НВ - около 13 000 мПа.с

Количество наносимого клея:

- при монтажном склеивании 160-180 г/м²
- при облицовывании поверхностей 80-140 г/м²

Время открытой выдержки при 150 г/м² - 8-12 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,8 Н/мм²

Время прессования:

- облицовывание декоративными пленками - 5-10 сек;
- склеивание в поле токов высокой частоты при продольном нагреве - 15 сек;
- монажное склеивание - 8-15 минут;
- склеивание брусков на гладкую фугу - 10-15 минут.

RAKOLL
Фасовка
12
30
1135



RAKOLL ECO 3

Клей для шпона. Применяется в горячих прессах и в прессах без подогрева, с коротким временем прессования. Применяется для облицовывания шпоном изделий из дерева и МДФ. Не пробивает шпон, наносится валиком.

По DIN EN 204 относится к группе нагрузок D3.

Вязкость по Брукфильду НВ около 11 500 мПа.с

Количество наносимого клея:

- при монтажном склеивании 150-190 г/м²
- при облицовывании поверхностей 70-150 г/м²

Время открытой выдержки при 150 г/м² - 12 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,8 Н/мм²

Время прессования:

- облицовывание слоистыми пластиками на короткотактовых прессах (+70 °С при расходе 70 г/м²) - 40 сек;
- облицовывание декоративными пленками - 5-10 сек;
- склеивание в поле токов высокой частоты - 15 сек;
- монажное склеивание - 8-15 минут;
- склеивание брусков на гладкую фугу - 10-15 минут.

RAKOLL
Фасовка
30

КЛЕЯ ПВА. ВОДОСТОЙКОСТЬ D4



RAKOLL GXL 4

Клей характеризуется коротким временем прессования, хорошим схватыванием, высокими показателями холодной и горячей склейки, водостойкостью и термостойкостью. По DIN EN 204 относится к группе нагрузок D4 WATT 91 > 7 Н/мм².

Вязкость по Брукфильду НВ 3,20 - ок. 7 000 мПа.с

Количество наносимого клея - 150-180 г/м²

Время открытой выдержки при 150 г/м² - 5-6 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,5 Н/мм²

Время прессования:

- при нормальной температуре - 8-15 минут;
- при циркуляц. воздуха 30-40 °С - 5-7 минут;
- при горячем прессовании 70 °С - ок. 1 минуты.

Минимальная температура прессования 15°С.

RAKOLL®

Фасовка

11

30

1110



RAKOLL ECO4

Характеризуется коротким временем прессования, хорошим схватыванием, высокими показателями холодной и горячей склейки, водостойкостью и термостойкостью. По DIN EN 204 и DIN EN 14257 относится к группе нагрузок D4 WATT 91 > 8 Н/мм².

Вязкость по Брукфильду НВ - ок. 5 000-6 000 мПа.с

Количество наносимого клея - 150-180 г/м²

Время открытой выдержки при 150 г/м² - 8-9 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,5 Н/мм²

Время прессования:

- при горячем прессовании 70 °С - ок. 1 минуты;
- моное склеивание - 8-15 минут;
- склеивание блочное - 15-30 минут.

RAKOLL®

Фасовка

30

1110



RAKOLL DUPLIT AL NEU

Двухкомпонентный клей с соевым пластификатором. Обладает высокой прочностью клеевых соединений. Применяется для оконного бруса, облицовывания плит ДСП пластиком.

Пластификатор Duplit Harter (соотношение 20:1 по весу).

Вязкость по Брукфильду НВ - ок. 11 000 мПа.с

Количество наносимого клея:

- при монтажном склеивании 150-180 г/м²
- при облицовывании поверхностей 80-140 г/м²
- при склеивании оконного бруса 180-200 г/м²

Время открытой выдержки 9-11 минут

Давление прессования при ненапряженных заготовках 0,1-0,5 Н/мм²

Время прессования:

- моное склеивание - 15 минут;
- склеивание оконного бруса: ель - от 25 минут, лиственница - от 45 минут.

RAKOLL®

Фасовка

30 + 1,5

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ



RAKOLL PARKETTKLEBER 8879

Клей для приклеивания паркета к подготовленному основанию, бетону, цементной стяжке и ДСП. Наносится шпателем, быстро схватывается. После отверждения паркетную клепку невозможно оторвать от бетонного основания. Клей на основе дисперсии искусственной смолы по DIN 281.

Расход: 700-1100 г/м²

Время укладки: ок. 5-15 мин.

RAKOLL®

Фасовка

14

35

КЛЕЯ РАСПЛАВЫ



RAKOLL K 4/570

Клей-расплав для облицовывания кромок и предварительного покрытия кромочного материала.

Температура на валике 190-210°С

Скорость подачи от 20 м/мин.

Вязкость по Брукфильду НВ (+204°С) - ок. 65 000 мПа.с

Точка размягчения: ок. 102 °С

RAKOLL®

Фасовка

25



RAKOLL TE 5722

Клей-расплав для облицовывания кромок и предварительного покрытия кромочного материала.
Температура плавления 150-170°C
Температура на валике 170-190°C
Скорость подачи от 20 м/мин.
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 24 000 мПа.с
Точка размягчения: ок. 102 °C

RAKOLL®
Фасовка
25



RAKOLL K 4/590

Клей-расплав для облицовывания кромок при низких температурах и малых скоростях подачи.
Температура на валике 160-180°C
Скорость подачи от 10 м/мин.
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 75 000 мПа.с
Точка размягчения: ок. 82 °C

RAKOLL®
Фасовка
25



RAKOLL K 4/581 LV

Клей-расплав для облицовывания кромок.
Температура на валике 190-210°C
Скорость подачи от 20 м/мин.
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 80 000 мПа.с
Точка размягчения: ок. 100 °C

RAKOLL®
Фасовка
25



RAKOLL U 128

Клей-расплав для облицовывания тонким шпоном профилей из ДСП, МДФ и массивной древесины.
Температура на валике 190-210°C
Скорость подачи от 15 м/мин.
Количество наносимого клея 180-250 г/м²
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 28 000 мПа.с
Точка размягчения: ок. 95 °C

RAKOLL®
Фасовка
25



RAKOLL U 280

Клей-расплав низкой вязкости для облицовывания тонким шпоном и пленками с финиш-эффектом профилей из ДСП, МДФ и массивной древесины.
Температура на валике 160-180°C
Количество наносимого клея 55-90 г/м²
Скорость подачи от 20 м/мин.
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 3 200 мПа.с
Точка размягчения: ок. 87 °C

RAKOLL®
Фасовка
25



RAKOLL U 290

Клей-расплав низкой вязкости для облицовывания тонким шпоном и пленками с финиш-эффектом профилей из ДСП, МДФ и массивной древесины.
Температура на валике 160-180°C
Количество наносимого клея 60-90 г/м²
Скорость подачи от 20 м/мин.
Вязкость по Брукфильду НВ (+204°C) - ок. 3 000 мПа.с
Точка размягчения: ок. 83 °C

RAKOLL®
Фасовка
25

КЛЕЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА



CHEMOLAN B45SP

Полиуретановый клей, образующий полимерную сетку за счёт влажности. Применяется для слоистого склеивания древесины (дверей, лестниц, стыков при изготовлении окон). Минимальное время прессования 45 мин.



Фасовка

1
30



ICEMA 145/31

Полиуретановый клей, образующий полимерную сетку за счёт влажности. Применяется для слоистого склеивания древесины (дверей, лестниц, стыков при изготовлении окон). Минимальное время прессования 35 мин.

RAKOLL®

Фасовка

1

КЛЕЯ ДЛЯ 3D МЕМБРАННЫХ ПРЕССОВ



Viporur 100/E

Двухкомпонентный клей для облицовки ПВХ пленками рельефных поверхностей и материалов: МДФ, ДСП, ДВП на мембранных прессах. Активатор Aktivator 15 (100:5). Термостойкость клеевого шва с активатором 80°C, без активатора 60°C.



Фасовка

18



Viporur 200/E

Однокомпонентный клей для облицовки ПВХ пленками рельефных поверхностей мебельных материалов и материалов: МДФ, ДСП, ДВП на термоформовочных прессах. Термостойкость клеевого шва 80°C.



Фасовка

18

КЛЕЯ КОНТАКТНЫЕ



EMFIFIX

Для склеивания пробкового покрытия, кожи, резины, пластмасс, металлов, дерева, фанеры, ДСП, фиброцемента, ткани между собой и друг с другом.



Фасовка

1

ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



PAFUKI SUPER

Шпатлевка на основе быстро сохнущей нитроцеллюлозной базы для самостоятельного приготовления замазки. Применяется для заделки углублений или шпаклевки щелей, трещин. В базу добавить мелкую пыль древесины, которую предстоит шпатлевать, перемешать до получения нужной консистенции. Далее полученную смесь применять как обычную шпатлевку.



Фасовка

1



TIKKURILA

Акриловая шпатлевка по дереву для выравнивания крупных дефектов на деревянных поверхностях. Готова к применению. После высыхания можно наносить краситель и лак.



Фасовка
1



Береза




Сосна



Дуб



Бук



Белая



Сучок березы




Сучок сосны



Сучок дуба



Махонь



Черная




DUKRA

Шпатлевка по дереву для выравнивания дефектов на деревянных поверхностях. Готова к применению. После высыхания можно наносить краситель и лак.




Фасовка
0,6 кг
1,5 кг



Белая



Береза



Ель



Сосна



Светлая сосна



Темная сосна



Универсальная



Пихта



Кедр



Ольха



Махонь



Бук



Темный бук



Светлый дуб



Дуб



Натуральный дуб



Темный дуб



Каштан



Лещина



Светлый орех



Темный орех



Палисандр



Черное дерево



Дуб венге

ВНИМАНИЕ! Полиграфический оттиск имеет небольшое отличие от оригинального оттенка!

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



RHYNOSOFT

Латексная бумага на поролоне для машинного и ручного шлифования "по-сухому" и "по-мокрому". Предназначена для обработки лаков и грунтов (зерно 120-800). В месте изгиба не заламывается и, как следствие, не повреждает поверхность.



RHYNALOX/RHYNODRY

Бумага для сухого машинного и ручного шлифования лакокрасочных покрытий, грунтов, наполнителей, шпатлевок, пластика и дерева (зерно 40-600).




RHYNALOX PLUS LINE

Латексная бумага для машинного и ручного шлифования старых лакокрасочных покрытий, грунтов, наполнителей, шпатлевок, пластика и дерева (зерно 40-500).



RHINO SPONGE (шлиф-брусек)

Абразив на вспененном полиуретане. Подходит для финишной доводки шпатлевок, грунтов и лаков (зерно 120-1500).



NYLON WEB (скотч-брайт)

Абразив на волоконной основе. Применяется для удаления патины и матирования поверхности грунтов, лакокрасочных покрытий и пластика как "по-сухому", так и "по-мокрому" (зерно 180-1500).



АБРАЗИВНЫЕ БЛОКИ

Четырехсторонний абразив на вспененном полиуретане. Подходит для шлифования грунтов, лаков, наполнителей, шпатлевок и доводки поверхности в углах (зерно 60, 100, 180).



ШЛИФ-ДИСКИ

Абразив для машинного шлифования старых лакокрасочных покрытий, грунтов, наполнителей, шпатлевок, пластика и дерева (зерно 40-500). Круги диаметром 125мм и 150мм. Количество отверстий: 6, 8, 8+1.



Фасовка
25



Фасовка
50



Фасовка
50



Фасовка
20



Фасовка
10



Фасовка
1



Фасовка
50

СИЛИКОНЫ



ELASTOSIL

Применяется для остекления и уплотнения соединений. В основном применяется для уплотнения между оконной рамой и стеклом. Степень усадки до 6%. Не боится ультрафиолета и мороза. Отсутствие разгерметизации 20 лет. Упаковка-туба из фольги 600 мл.

WACKER

Фасовка
1



бесцветный



белый
RAL 9016



серый
RAL 7042



черный
RAL 9005



бежевый
RAL 1011



желтый дуб
RAL 8007



тик
RAL 8011



коричневый
RAL 8014



шоколадный
RAL 8017

Петли



Направляющие



Выдвижные конструкции



Подъемные механизмы



Замки



Подвесы



Подробнее на сайте <http://www.diva.com.ua>





Петля ВАКА 2D 20 FD RZ 57

Петля для деревянной входной двери со скрытым базирующим элементом в створке, для дверей с уплотнением створки и с тонким нахлестом профильного выступа от 15мм. Нагрузка 100 кг. Возможность регулирования в двух плоскостях.



Петля ВАКА 2D 20 FD RZ 57 MSTS

Петля для деревянной входной двери со скрытым базирующим элементом в створке, для дверей с уплотнением створки и с тонким нахлестом профильного выступа от 15мм. С противовзломным штифтом. Нагрузка 100 кг. Возможность регулирования в двух плоскостях

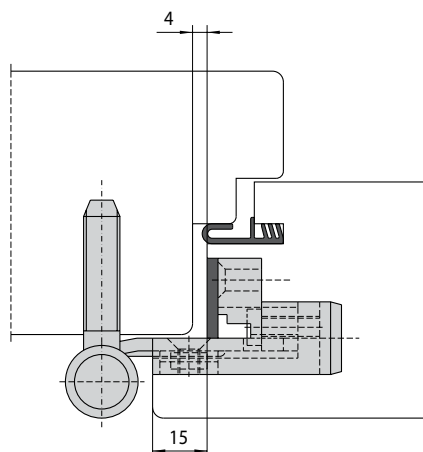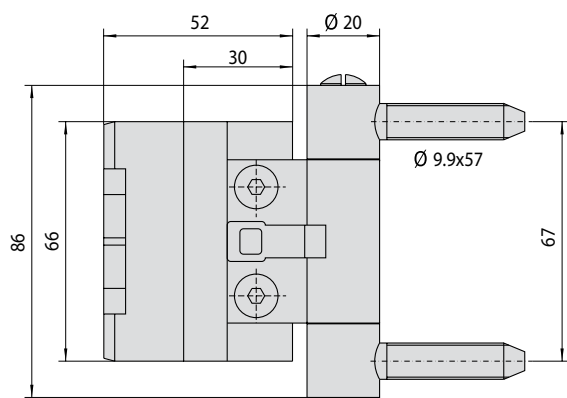

Декоративные накладки

Подробнее на сайте <http://www.simonswerk.de>

Доставка под заказ любой позиции с сайта производителя

Конвекциональные краскопульты.



Подробнее на сайте <http://www.aerometal.es>

Доставка под заказ любой позиции с сайта производителя

Airmix и Airless системы, фильтры, маски.



Подробнее на сайте <http://www.aerometal.es>

Доставка под заказ любой позиции с сайта производителя



49050, Украина, г. Днепропетровск, пр. Гагарина 115
тел.: +380 (562) 366-000
факс: +380 (562) 360-560
www.diva.com.ua
e-mail: info@diva.com.ua



официальный представитель торговых марок



RAKOLL®



GORI

WACKER



Unokoll

AEROMETAL



SIMONSWERK